




COMUNE DI
FIRENZE

DIREZIONE AMBIENTE

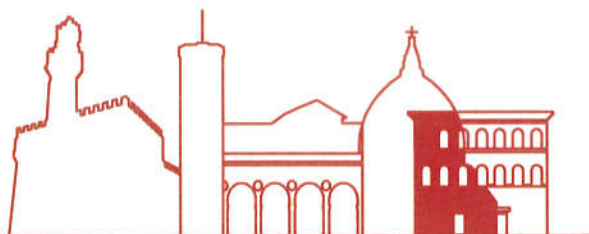

INSTALLAZIONE DI RINGHIERE ARTISTICHE IN PIAZZA SANTO SPIRITO PROGETTO ESECUTIVO (cod.opera 160358)

Responsabile unico del procedimento:

Ing. Mirko Leonardi

Progettisti:

Istr. Ed. Silvia Baldi

Geom. Giovanni Cansella

Dott. Arch. Irene Romagnoli

Collaboratori:

A.T. Alessandro Commini

A.T. Mauro Muscas

Collaborazione amministrativa:

Ufficio Amm.vo Direzione

21 DIC, 2016

ELENCO PREZZI

Le opere sono state valutate con il presente Elenco Prezzi Unitari, di cui si allega un estratto delle voci utilizzate in Computo Metrico, dedotto dal Prezzario della Regione Toscana - 2016, dal Bollettino Ingegneri della Toscana n. 06/2016, e dal Prezzario della scrivente Direzione Ambiente. Detti Prezzari costituiscono l'Elenco dei Prezzi complessivo del presente progetto. I prezzi unitari sono comprensivi degli oneri aziendali della sicurezza ricompresi all'interno delle Spese Generali (Legge R.T. n. 38/2007). I costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso d'asta sono quantificati nella Stima dei Costi della Sicurezza.



Elenco dei Prezzi

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
02.B04.002 02.B04.002.002	Conglomerato cementizio per plinti, fondazioni continue o platee classe di resistenza caratteristica C20/25 <i>(Euro duecentotre/98552)</i>	mc	203.98552
04.A04.008 04.A04.008.001	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti fino alla profondità di m 1,50 <i>(Euro quattro/25405)</i>	mc	4.25405
04.A07.002 04.A07.002.002	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici per il trasporto ad impianti di smaltimento <i>(Euro sedici/25392)</i>	mc	16.25392
05.A03.007 05.A03.007.001	Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita con mezzi meccanici con trasporto dei materiali di risulta a impianto di smaltimento autorizzato e/o accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m. fino a 25 cm di larghezza <i>(Euro cinque/9394)</i>	m	5.9394
PR.P06.001 PR.P06.001.060	Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080, non sagomate. da Ø 12 a Ø 18 <i>(Euro zero/72859)</i>	kg	0.72859
RU.M01.001 RU.M01.001.003	Operaio edile Qualificato <i>(Euro trentatre/8514)</i>	ora	33.8514
RU.M01.001 RU.M01.001.004	Operaio edile Comune <i>(Euro trenta/5371)</i>	ora	30.5371
308.10.004 308.10.004.004	INGHISAGGIO per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante: c.s. d. 18-20 <i>(Euro quindici e ventisei centesimi)</i>	cad	15.26
624.1 624.1.B	ONERI DI DISCARICA AUTORIZZATA per smaltimento: di materiale terroso con inerti (terre e rocce da scavo) - materiale inerte solido non pericoloso, compreso rilascio moduli formulario (cod. CER 17.05.04). <i>(Euro venti/00)</i>	t	20.00
624.1 624.1.E	ONERI DI DISCARICA AUTORIZZATA per smaltimento: di rifiuto speciale non pericoloso - materiale inerte e asfalto solido non pericoloso, compreso rilascio moduli formulario. (cod. CER 17.09.04)		

Elenco dei Prezzi

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
700.02.008	<i>(Euro dodici/00)</i>	t	12.00
	Fornitura e posa in opera di bordura in ferro sagomato per aiuole e vialetti, adatta per contenimento e la definizione di aiuole, vialetti e punti di separazione tra materiali di differente composizione ed impatto estetico. Composta da n. 2 lamine in ferro spessore 10 mm saldate ad L, la prima di altezza 25 cm e la seconda di 8 cm, e da archetti in barre ferro diam 14 mm saldate alla L precedentemente formata. La L dovrà presentare una foratura ogni metro per il passaggio di tondini diam 8 mm per inghisaggio a cordonato in pietra esistente. La ringhiera dovrà avere altezza minima 48 cm (28 cm fuori terra) e dovrà essere saldata alla L per almeno 20 cm. L'opera si intende comprensiva di sfridi ed opere di piegatura e di taglio necessarie per il corretto montaggio del sistema, oltrechè degli oneri di trasporto e dei macchinari necessari per l'assistenza al montaggio (motocarro con gru). Colore a scelta della D.L. o trattamento con soluzione acida contro la ruggine.	m	49.447
	<i>(Euro quarantanove/447)</i>		

Firenze, 22/12/2016

I PROGETTISTI